

TIL-TAK

LIGHT

100% vandeniui atspari drenažo sistema terasos grindims



Surinkimo instrukcija

www.til-tak.no

Drenažo sistemos TIL-TAK siūlo daugybę galimybių:

- Sporto kabina / oranžerija (kartu su termPIR izoliacinėmis plokštėmis)
- Maloni terasa po terasa
- Po terasa stoginė automobiliui
- Vandenį nuleiskite nuo pamatų sienos
- Apsaugokite nuo piktžolių atsiradimo per terasos grindis

Charakteristikos:

- Drobė yra standartinio pločio, atitinkančio atstumą nuo centro: CC / 30/40/50/60 cm
- Atsparus UV spinduliams
- Nedegus
- Neskleidžia triukšmo pučiant vėjui
- Ilgas tarnavimo laikas

Skaičiuoklė

Sužinokite, ko jums reikia www.til-tak.no

STEG 1	STEG 2	HANDELISTE									
Hva er dybden på terrassen? Dybde (meter) 3 VIDERE	Antall fakk i terrassen? Antall á 60 cm 9 Antall á 50 cm 1 Antall á 40 cm 0 Antall á 30 cm 0 VIDERE	<table><tr><td>42099434</td><td>TIL-TAK Light terrasseduk CC60</td><td>27 meter</td></tr><tr><td>42099763</td><td>TIL-TAK Light terrasseduk CC50</td><td>3 meter</td></tr><tr><td>42099733</td><td>TIL-TAK Pakningsmasse</td><td>x 6</td></tr></table> SKRIV UT	42099434	TIL-TAK Light terrasseduk CC60	27 meter	42099763	TIL-TAK Light terrasseduk CC50	3 meter	42099733	TIL-TAK Pakningsmasse	x 6
42099434	TIL-TAK Light terrasseduk CC60	27 meter									
42099763	TIL-TAK Light terrasseduk CC50	3 meter									
42099733	TIL-TAK Pakningsmasse	x 6									

Naujuose pastatuose:



Ant sijų viršaus naudokite mažiausiai 25 cm pločio pagrindo kartoninę juostelę.

- kartoninė juostelė nukreipia vandenį spinduliais ir tiesiai žemyn ant drobės.
- kartoninė juostelė pakeičia sandariklį TIL-TAK.

Patarimai ir gudrybės:

Padarykite paprastą stovądrobei išvynioti, pvz., su keliomis kėdėmis ir šluota.



TIL-TAK kartu su sudėtinis



Montuojant kompozitines plokštes, kurioms reikia siauresnio tarpo tarp sijų, TIL-TAK Light bus geriausia alternatyva.

Su pamatų kartonine juostele ant sijų viršaus gausite 100% vandeniui atsparų tirpalą su paslėptu tvirtinimu.



Nedvejodami pritvirtinkite lataką prie priekinės lentos **PRIEŠ** jį uždėdami. Tai žymiai supaprastina surinkimą.

PARUOŠIMAS

TIL-TAK sandariklis

Tik TIL-TAK sandariklis yra patvirtintas naudoti kartu su TIL-TAK drenažo sistema!



Kruopščiai nuplaukite siją slėgine plovimo mašina, kad sandariklis gerai priliptų prie medienos. Montuojant profilio juostas paviršius neturi būti šlapias.

NB!

**Montuojant
be pagrindo kartono,
darbas turi būti atliktas
plius laipsniais!**

SVARBI INFORMACIJA

Terasos grindų lentos standinimas



Norint papildomai sutvirtinti grindų lentas, apačioje galima pastatyti baržą, kuri sujungia visas grindų lentas.

Ne standartinis plotis



Kai plotis tarp sijų nelabai derinamas su audinio pločiu, išeitis gali būti juosta viduryje.

Kliūčių įveikimas:




Norėdami apeiti kabelius, stulpus ir pan., baržą galite nustatyti kitą tinkamą audinio plotį.



Tarp strypo ir sijos, taip pat aplink atitinkamą kliūtį, reikia naudoti daug sandariklio.


PLASTIKINIŲ PROFILIŲ MONTAVIMAS

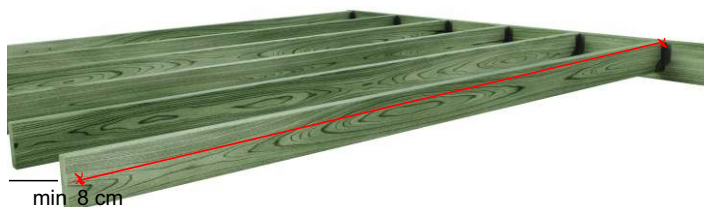


Ant sijų reikia pritvirtinti plastikinį profilį kiekviename gale. Mažiausias kritimas: 1 cm vienam metrui. Pažymėkite tiesią liniją tarp sijos taškų. Naudokite kreidos virvelę, tiesią medieną ar panašiai.




Iškirpkite kasetę taip, kad jos gale atsirastų 8-9 mm anga

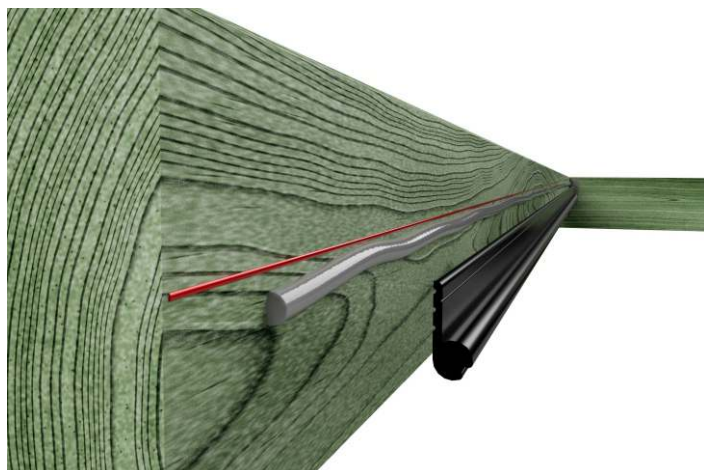

Paspauskite plastikinius profilius išilgai linijos ir prisukite TIL-TAK Light varžtais kas 20 cm. Ne daugiau kaip 3 cm nuo kiekvieno galo / jungties

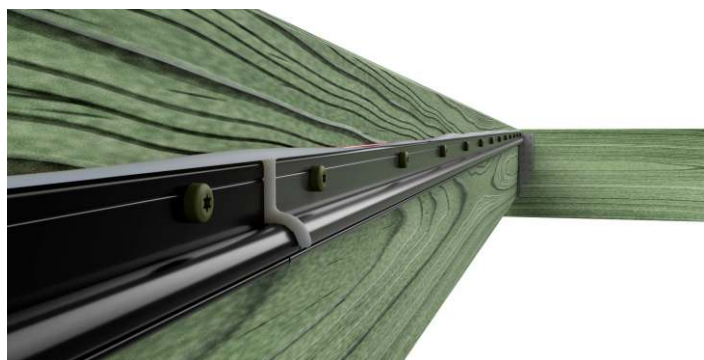


Užtepkite sandariklį ant plastikinių profilių slankiklio. Tada pirštu išspauskite sandariklį kiekvienoje jungtyje.

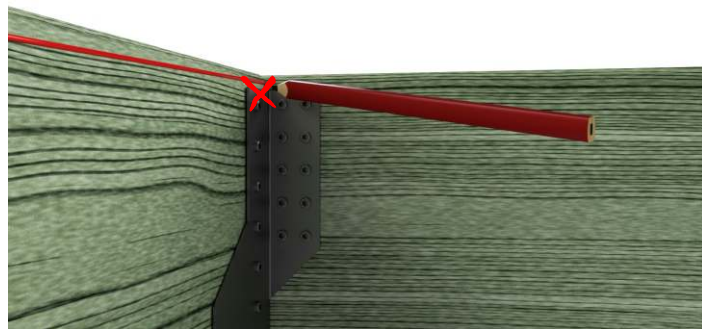

Link sienos, ženklas dedamas pačioje sijos viršuje.



Užtepkite sandariklį žemiau linijos ant sijų.

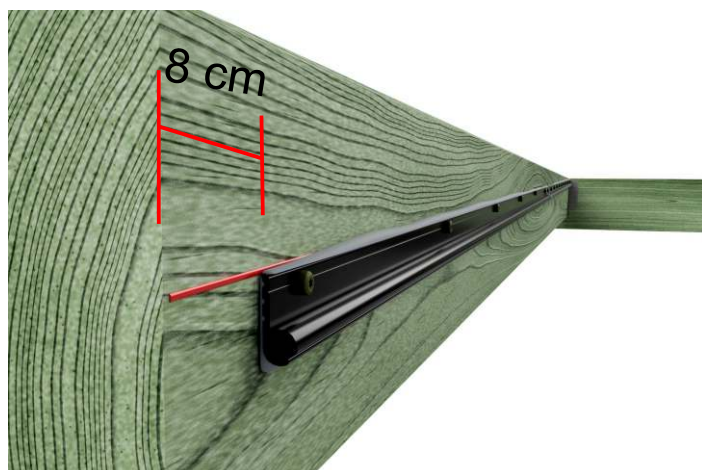

Nustatykite maždaug 8 cm atstumą nuo plastikinio profilio galo iki priekinio sijos krašto, kad audeklo lašeliai galėtų patekti maždaug į galimo latako vidurį.




TERASOS AUDOS MONTAVIMAS

Kiekvienas audinio ilgis turi būti bent 8 cm ilgesnis už pritvirtintus plastikinius profilius




Iš abiejų pusių nupjaukite apie 5 cm nėrinių, kad audinį būtų galima sulankstyti prie namo sienos.

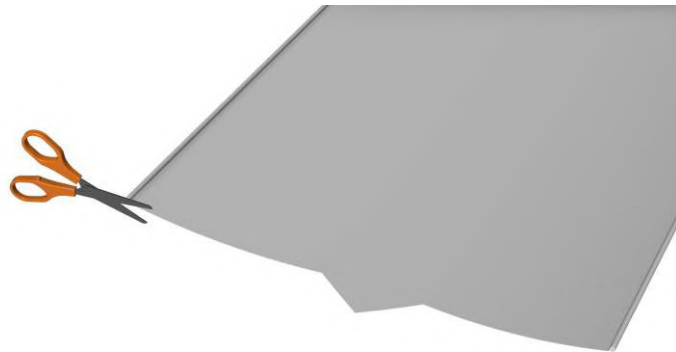

Iškirpkite „rodyklę“ kitame audinio gale, kad vanduo nepatektų atgal.




Prikabinti «Håndtlangeren» prieš plastikinius profilius

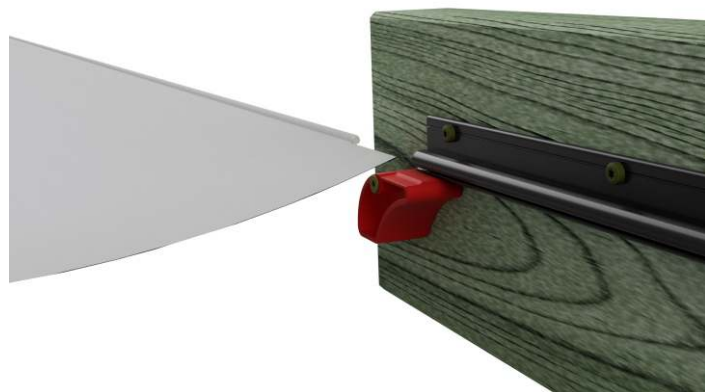

Tada audinys įtraukiamas į plastikinio profilio griovelį. «Håndtlangeren» todėl audinys lengvai slysta į jėjimą iš plastikinio profilio.

NB! Labai svarbu, kad audinys būtų įtrauktas dešine puse į viršų; lašinamas nosis natūraliai turi būti nukreiptas žemyn! Jei audinys traukiamas neteisingai, lašelinė nosis bus nukreipta į viršų, ir vanduo tekės atgal apatinėje audinio pusėje!

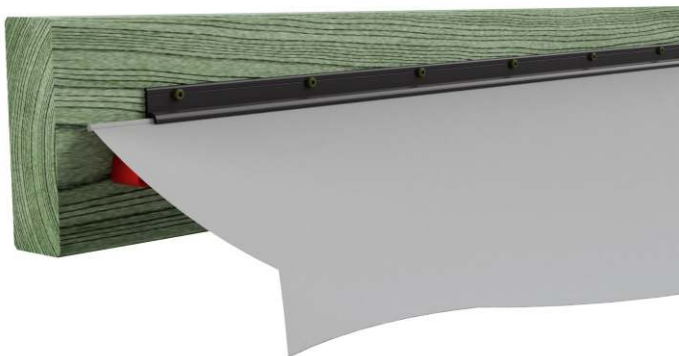

Įtraukite kiemo audinį į skaidrę. Įsitikinkite, kad audinys į plastikinius profilius įtrauktas nuleidus lašelinę nosį!



Terasos audinys turi būti pritrauktas iki pat sienos ir tada sulankstytas prie sienos.

TERASOS AUDOS MONTAVIMAS



Jei norite montuoti, sulenkite audinį po grindų lentomis ir jis išliks tokioje padėtyje dėl įtempimo prie grindų lentų.



Terasa armatūra naudojamas prie sienos. Modifikuojant, svarbu padalyti kiemo grindų lentą poarmatūra! Taip išvengsite vandens įsiurbimo į sieną.

MONTAVIMAS NAUJUOSE PASTATUOSE




Naujuose pastatuose rekomenduojama nukirpti daugiau nėrinių ant audinio, kad būtų galima pritvirtinti didesnę jo skirtuką toliau ant sienos.



Tarp sienos ir terasos naudokite 25 cm TIL-TAK pagrindo kartono juostą. Kartoną įstrižai įpjaukite, kaip parodyta, kad jis kabėtų žemyn ir nutekėtų vanduo.



Virš sijų ir prie sienos naudokite 25 cm kartoninę juostelę. Svarbu, kad kartonas pasilenktų kiekvienoje sijos pusėje.

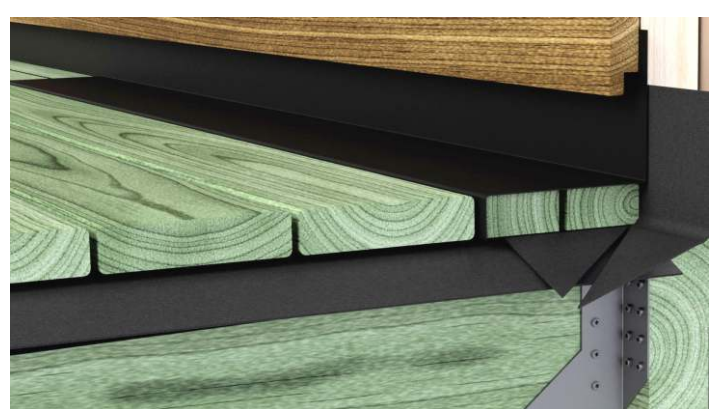


Su terasos furnitūra, dengiančia vidinę terasos lentą, pasieksite dvigubą saugumą, kad vanduo negalėtų prasiskverbti pro sieną, o jūs gausite gražų perėjimą prie sienos.

AUDINIO TEMPIMAS

Tempimas yra svarbus siekiant sumažinti drobėje atsirandančias raukšles ir raukšles.




Pritvirtinkite varžtą per audinį prie plastikinių profilių kiekvienoje pusėje prie sienos.

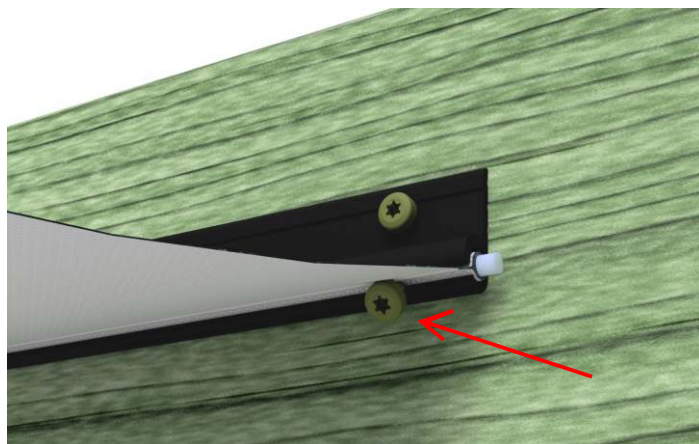


Tada ištempkite audinį link išorinio krašto ir ten taip pat įsukite varžtą.

UŽDARYKITE VIETOS PO TERASA

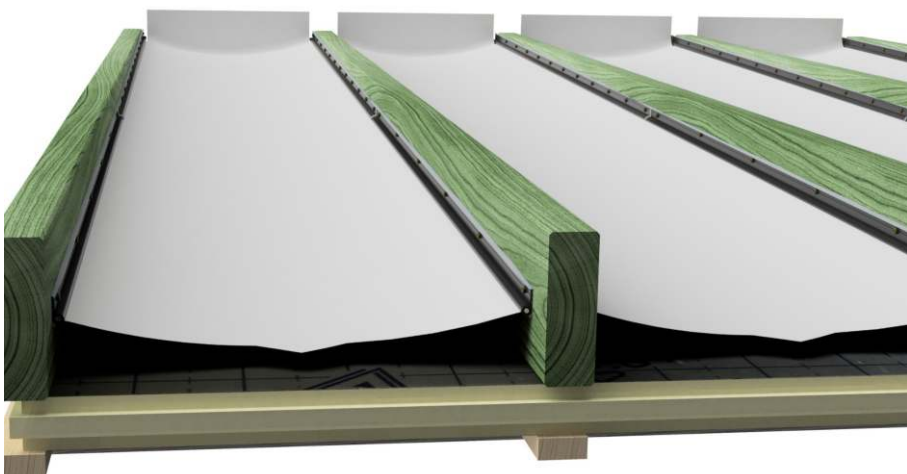

Kai erdvė po terasa skirta patalpoms, pvz., oranžerijai ar sandėliukui, galite apšiltinti su terminPIRizoliacinės plokštės po sijomis. Lentos veikia kaip drėgmei atsparios pakabinamos lubos ir izoliacija

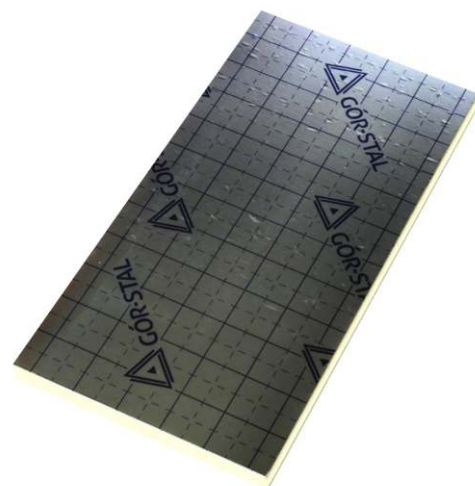

50 mm terminPIR izoliacinės plokštės su aliuminiu iš abiejų pusių atitinka 100 mm mineralinę vatą.

Valymas/priežiūra



Sujunkite dvi grindjuostas taip.



Tada uždėkite liuką prie terasos apkaustų ir galėsite lengvai pasiekti valymą po grindų lentomis



100% vandeniui atspari drenažo sistema kiemo grindims

Techniniai duomenys:

TIL-TAK šviesa	Šarvuotos 450g. PVC audinys			
Audinio plotis cm	26	36	46	56
Audiniai dengia cm:	23-25	33-35	43-45	53-55
Lenkimas:	Ca. 5 cm. (centre)			
Montavimo bėgiai:	1500 x 25 x 12 mm.			
Tvirtinimo varžtai:	4x20			

Montavimo plėvelė



**Būkite įkvėpti ir
pamatykite galimybes
neperšlampama terasa
gali tau duoti!**



TIL-TAK AS, Kobbervikdalen 65, 3036 Drammen
Tlf: 32 83 03 00 - e-mail: post@til-tak.no - www.til-tak.no

TIL-TAK AS
- innovasjon i praksis