

TIL-TAK

ORIGINAL

100% vandeniui atspari drenažo sistema terasos grindims



Surinkimo instrukcija

www.til-tak.no

Drenažo sistemos TIL-TAK siūlo daugybę galimybių:

- Sporto kabina / oranžerija (kartu su **termPIR** izoliacinėmis plokštėmis)
- Maloni terasa po terasa
- Po terasa stoginė automobiliui
- Vandenį nuleiskite nuo pamatų sienos
- Apsaugokite nuo piktžolių atsiradimo per terasos grindis

Sistema susideda iš:

- Originalios standartinės plokštės 1 - 6 su įmontuotu lašeliu
- Originalios reguliavimo plokštės 1 - 6 su įmontuotu nuleidimu
- TIL-TAK sandariklis
- TIL-TAK Originalūs terasos varžtai Standartinis C4
- TIL-TAK Originalūs terasos varžtai Nerūdijantis A2

TIL-TAK Original yra su 2 tipų varžtais:

- Nerūdijančio plieno A2 varžtai su epoc
- Plieniniai varžtai su cinku ir epoc

Šie varžtai yra specialiai sukurti taip, kad atlaikytų papildomą tokio įrenginio įtempimą.

Skaičiuoklė

Sužinokite, ko jums reikia www.til-tak.no

STEG 1	STEG 2	HANDLELISTE
Hva er dybden på terrassen?	Hvor mange fakk a 60 cm?	
Dybde (meter) 3	Antali fakk a 60 cm 10	28851467 TIL-TAK Original plate nr 1 x 10
	Antali fakk under 60 cm 1	28851475 TIL-TAK Original plate nr 2 x 10
		28851483 TIL-TAK Original plate nr 3 x 10
		28851541 TIL-TAK Original Justeringsplate 1 x 1
VIDERE	VIDERE	SKRIV UT



Nerūdijančio plieno varžtai

turi būti naudojamas, jei esate 10 km spinduliu iki jūros (sūrus vanduo) arba jei naudojate Royal impregnuotą paklotą.


TIL-TAK sandariklis

Tik TIL-TAK sandariklis yra patvirtintas naudoti ant TIL-TAK drenažo tirpalų

Svarbu! pjauna 8-9mm atidaroma kasetės antgalis!



Vidaus klimato sąlygomis galite naudoti TIL-TAK įprastą C4 plieno varžtą arba TIL-TAK A2 nerūdijančio plieno varžtus, priklausomai nuo to, ko pageidaujate.

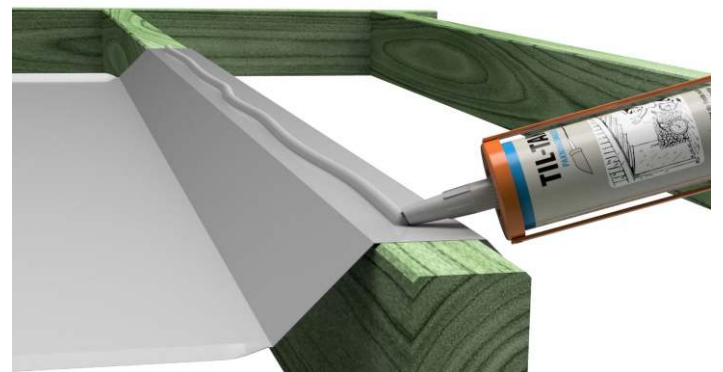

Nepamirškite, kad visose vietose, kur plokštės tvirtai priglundžia viena prie kitos, reikia užtepti STORDĄ TIL-TAK sandariklio juostelę. Tai labai svarbu norint pasiekti, kad rezultatas būtų atsparus vandeniui.

BENDRA INFORMACIJA

Norint naudoti TIL-TAK Original, sijos sluoksnis paprastai turi būti CC60 cm. Išimtis išspręsta su reguliavimo plokštėmis.




Norint užtikrinti standžią ir stabilią konstrukciją, būtinas konstrukcijos standinimas plienine juostele arba įstriža stalo danga, taip pat geras sijų išmatavimas. Nestabili konstrukcija sukels triukšmą plokštėse ir nuovargio lūžį tiek plokštėse, tiek varžtuose.


ALTERNATYVŲS SPRENDIMAI

Paslėptas tvirtinimas

Jeį paklotas tvirtinamas paslėptu būdu, plokštės reikia tvirtinti lentjuostės matmeniu 36 - 48 x 98 mm su varžtais per 30 cm. Įsitikinkite, kad yra paslėpto tvirtinimo varžtai neina per juosteles

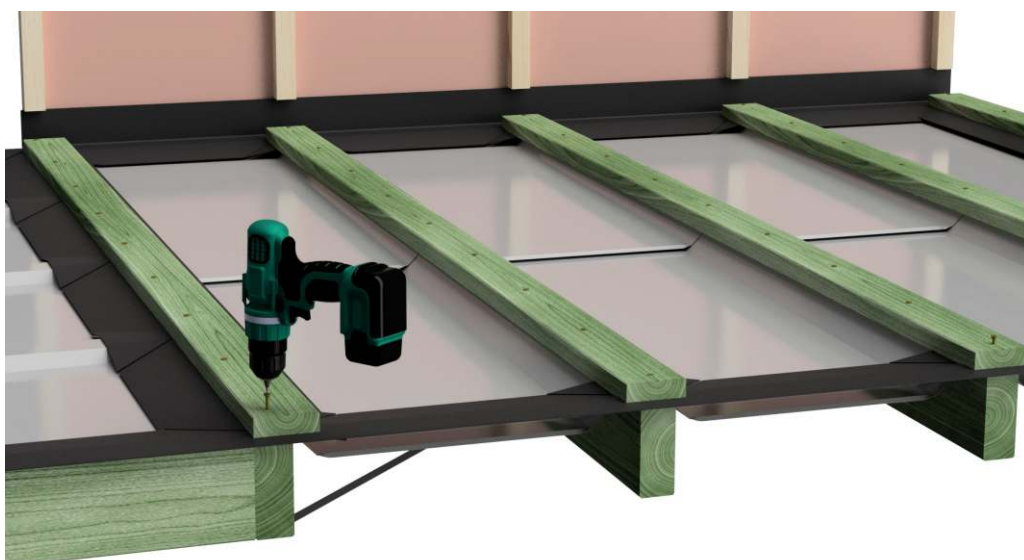

Vandenlentė žemyn latake:

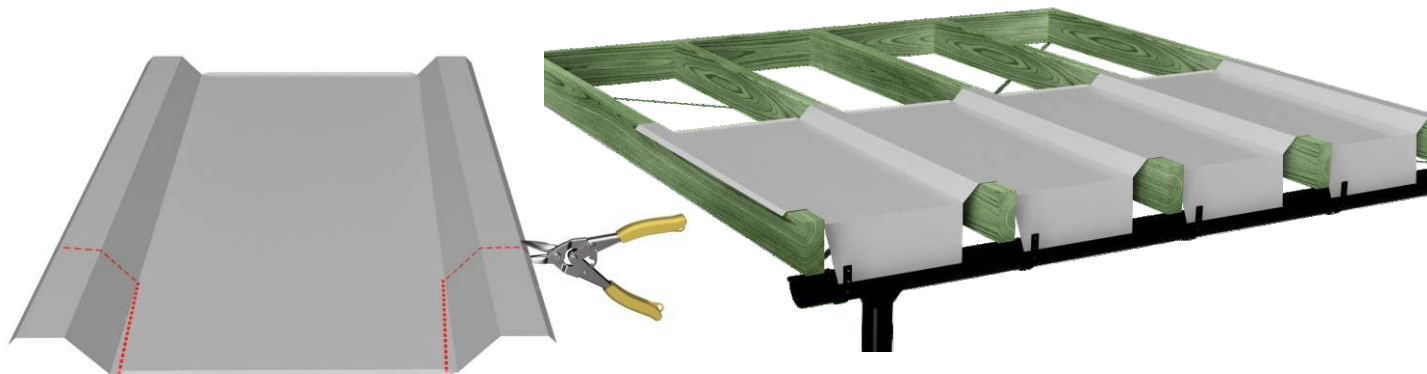


Jeį norite nuvesti vandenį tiesiai į stogo kanalizaciją, plokštės galima nupjauti ir taip sulenkti.

Į papildomą plokščių išlinkimą reikia atsižvelgti jau skaičiuojant kiekį, prieš užsakant. Lenkimo ilgis pridedamas prie viso sijų ilgio.

Pagrindo kartonas ant visų kraštų ir perėjimų


Kartono juostelė nupjaunama ir klojama taip, kaip parodyta žemiau, kai sija eina 2 kryptimis.

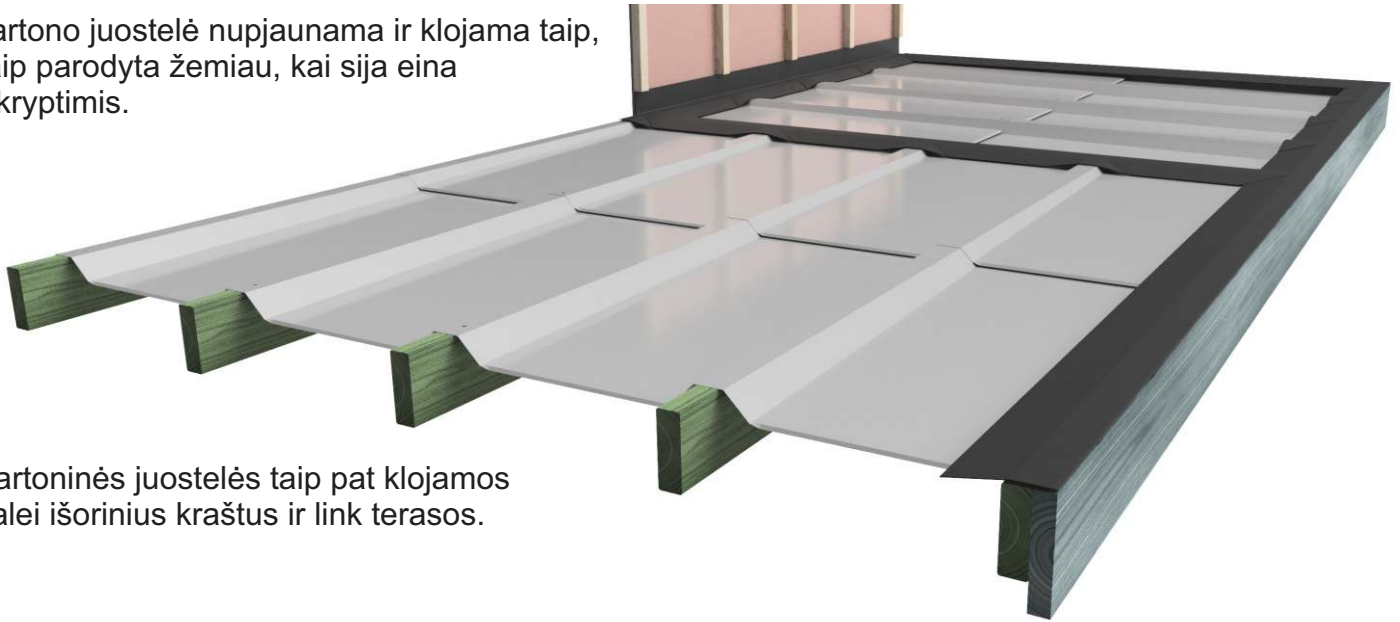

Kartoninės juostelės taip pat klojamos palei išorinius kraštus ir link terasos.

Įmontuotas po terasa

Darant patalpą iš erdvės po terasa, pvz., oranžeriją ar šiltą pastogę, po sijomis galima apšiltinti termPIR izoliacinėmis plokštėmis.

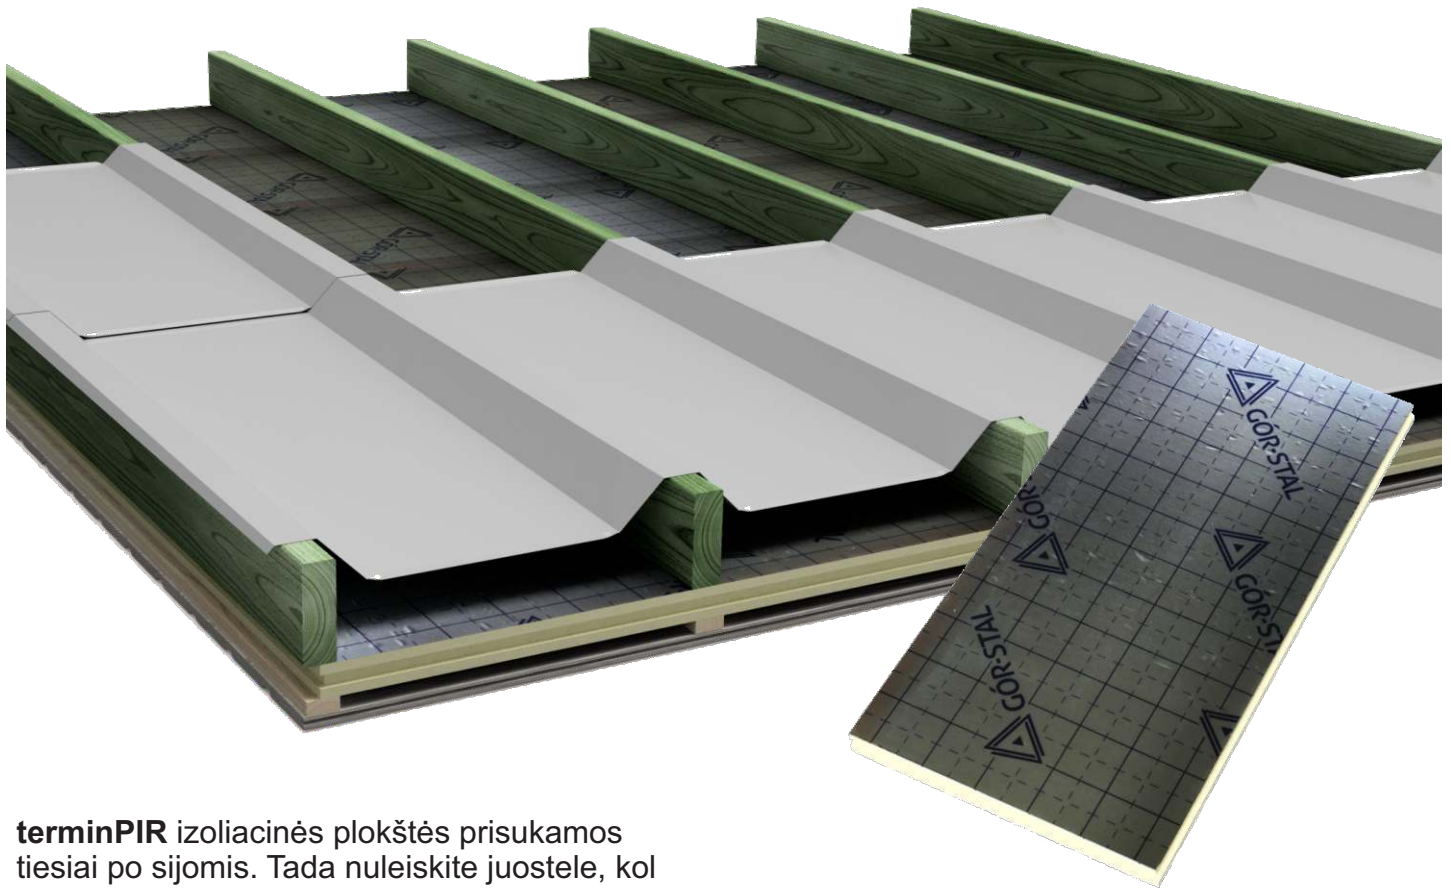

termPIR izoliacinės plokštės prisukamos tiesiai po sijomis. Tada nuleiskite juostelę, kol galėsite pritvirtinti norimas lubas. Galimas ir prožektorių įleidimas.

50 mm **PIR** izoliacinės plokštės su aliuminiu iš abiejų pusių atitinka 100 mm mineralinę vatą.


SURINKIMO INSTRUKCIJA



Prieš pradėdant montuoti TIL-TAK plokštes, priekinių plokščių vidinėje pusėje tvirtinami latakai.



Pirmąją plokštę padėkite maždaug 8 cm atstumu nuo priekinės lentos, kad būtų vietos turėklų stulpams ir tinkamai nukristų iki latakų.

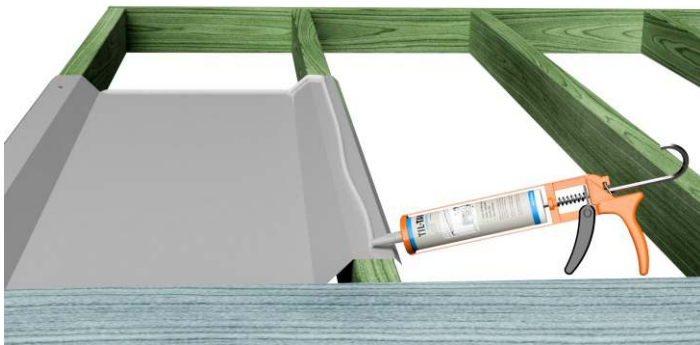

Užtepkite storą sandariklio siūlą, kaip parodyta aukščiau.



Pradėkite nuo lenkimo apačios, tada išilgai nuo žulnaus krašto, galiausiai išilgai sijų centro.




Uždėkite kitą plokštę su persidengimu ant sijos. Centruokite plokštę ant sijos ir pritvirtinkite vinimis kiekviename gale, nukreiptame į sieną.



Įsitikinkite, kad plokštelė **NEGALIMA** kabėti ant galinio krašto. Jei reikia; ištiesinkite plokštę horizontaliai su skersine juoste ir pritvirtinkite tarp sijų.

Hermetiko išspaudimas į sąnarius

Labai svarbu, kad sandariklis išilginėse jungtyse būtų gerai išspaudtas. Tai lengviausia padaryti užlipus ant plokščių vienoje linijoje prie sijų, uždėjus plokštę ir sandariklį.

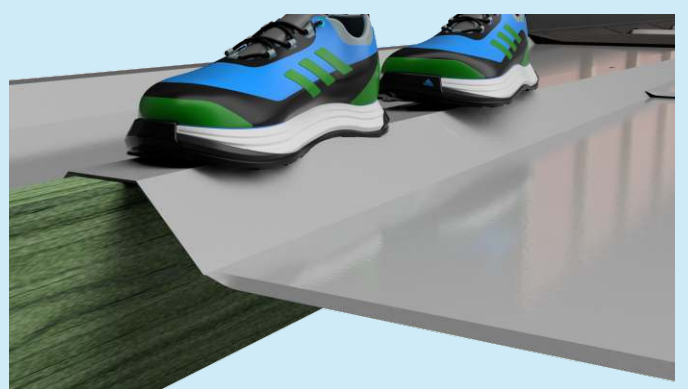


SURINKIMO INSTRUKCIJA

Reguliavimo plokštės

Reguliavimo plokštės yra skirtos galiniams padėklams ir tinka sijų tarpui tarp CC30-60 cm.

Reguliavimo plokštės montuojamos PO visų standartinių plokščių padėjimo ir pritvirtinimo.

Lėkštės plotis reguliuojamas ir supjaustomas skardinėmis žirkėmis arba kramtuku. Prieš

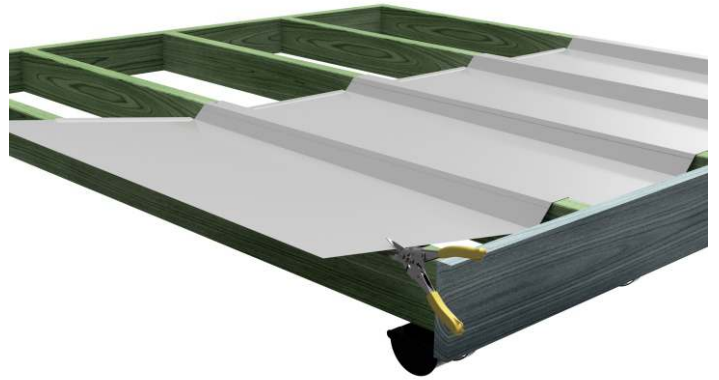


Pradėkite užtepdami sandariklį ant standartinės plokštės ir pritvirtinkite vinimis kiekviename profiliuotos pusės gale.



Prieš pritvirtindami plokštę prie sijos priešingoje pusėje, į profilio lenkimą įdėkite gulsčiuką, kaip nurodyta aukščiau. Prieš tvirtindami įsitikinkite, kad gulsčiukas pakankamai nukrito.



Tada plokštės kraštą galima padaryti naudojant 2"x4" ir kumpį

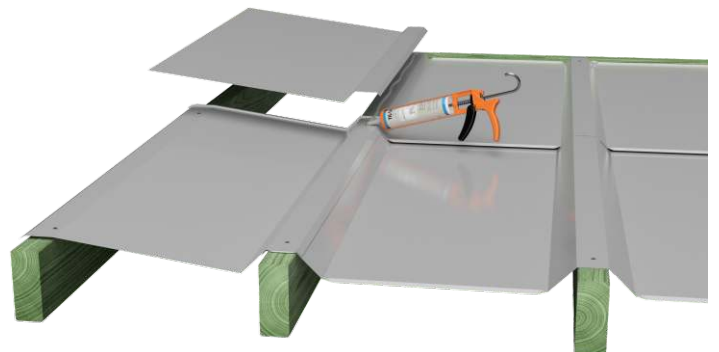

NB! VISOS adapterių plokščių jungtys turi būti užsandarintos sandarinimo mišiniu.

Be koregavimo Lėkštės

Montuojant tik standartines lentas, kurių atstumas nuo centro yra 60 cm, terasos stalus galima montuoti vos paklojus pirmą lentų eilę.


Nepamirškite apskaičiuoti to paties persidengimo visoms skirtingų tipų plokščių jungtims.




Sandarinimas prie sienos




Prie sienos uždekite gera sandariklio demę plokštės kampe, kaip parodyta paveikslelyje.

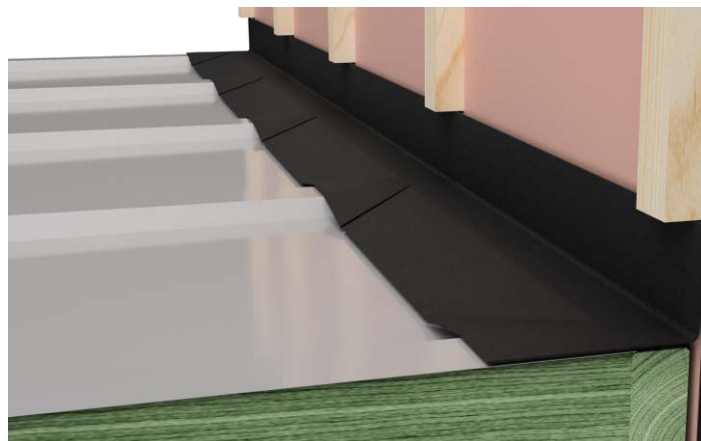

Be to, prie sienos reikia priglausti 25 cm TIL-TAK kartoninę juostelę, kaip parodyta aukščiau.

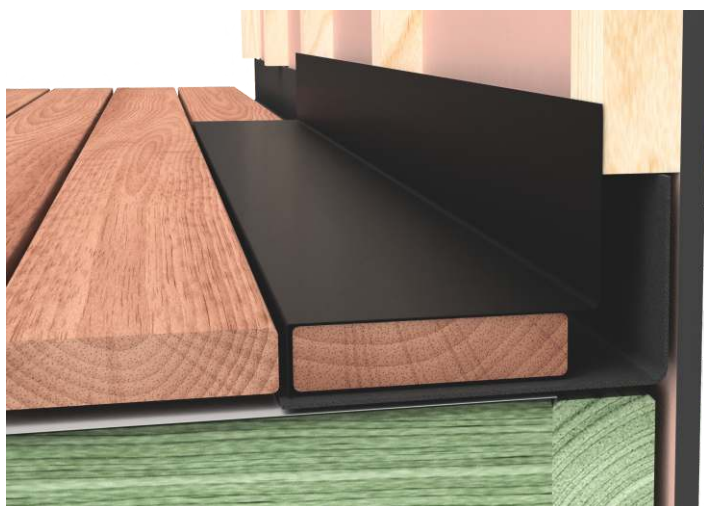


Su terasos furnitūra, dengiančia vidinę terasos lentą, pasieksite dvigubą saugumą, kad vanduo negalėtų prasiskverbti pro sieną, o jūs gaunate gražų perėjimą prie sienos.

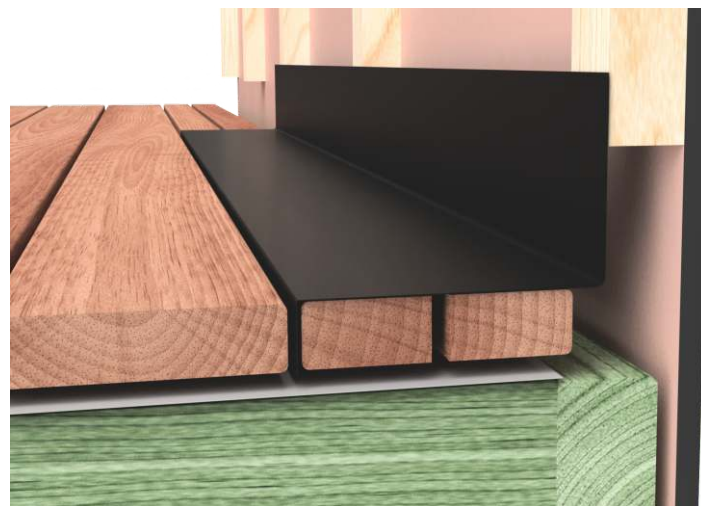

Jei nenaudojate kartoninės juostelės link sienos, labai svarbu padalinti vidinę terasos lentą. Tai apsaugo nuo vandens įsiurbimo tarp pakloto ir plokščių, todėl atsiranda nuotėkio galimybė.

Persidengimas tarp plokščių eilių

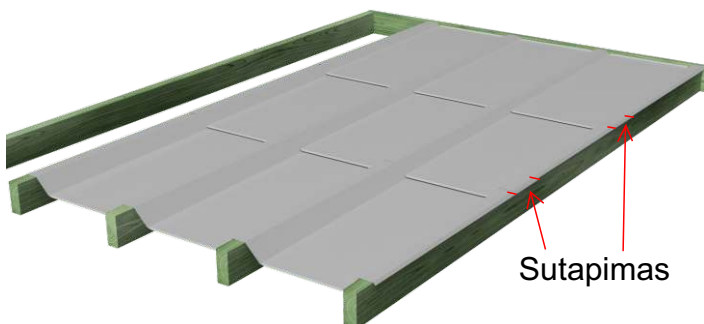

Dėdami kitą plokščių eilę, apskaičiuokite vienodo ilgio jungtis visose persidengimo vietose, nukreiptose į namo sieną. Persidengti bent 5 cm.



Sujungimai tarp plokščių turi būti BE sandariklio latako apačioje. Tai neleidžia vandeniui prasiskverbti išilgai nuožulnių kraštų ir būti užtventkam, ir nukreipti neteisingu keliu.

Techniniai duomenys:

Plokštės storis:	0,4 mm
Ilgis Plotis	1250 / 680 mm
Svoris vienoje lėkštėje	2,8 kg
Minimalus persidengimas	50 mm
Kritimas per metrą	13 mm
Maksimalus ilgio kritimas viena kryptimi	7250 mm
Plienai: karštai cinkuotas ir dažytas	DX51D+Z275MA

Montavimo plėvelė



Leiskitės įkvėpti ir
pamatykite vandeniui
atsparios terasos galimybes
gali tau duoti!

