


PRODUKTFAKTA

Vekt: 2500 gr/m²
Format: 0,25 x 15 m
0,33 x 15 m

Kjerne: Polyester
Fram-/bakside: Sand

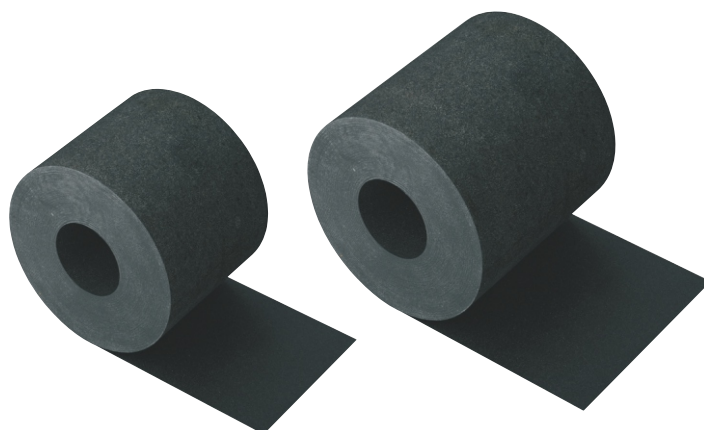

Bruksområde

Grunnmurspappen kan brukes som beslag/overgang mellom bygningsdeler for å hindre fukt inntregning til konstruksjon. Eller andre situasjoner der fuktfølsomme materialer risikerer å komme i kontakt med vann.

Produktets oppbygning

Produktet består av en sterk polyesterkjerne belagt med SBS-modifisert bitumen. Materialet er lett å forme selv ved lave temperaturer, og tetter godt rundt skruer/spiker som føres gjennom grunnmurspappen

Art. nr	NOBB nummer	Kvalitetsbet.	Format	Antal/pall	Vekt/rull	EAN-kode
3025	57789635	YEP 2500	0,25 x 15 m	60 rlr	9 kg	7090011260077
3033	57589646	YEP 2500	0,33 x 15 m	45 rlr	12 kg	7090011260084

